

Odhalí každý detail.




Konektory a ovládání jsou kromě polohy chráněny i ergonomickým držadlem.



Choulostivé membrány kryje robustní zvukovod a profilovaná mříž z 2 mm oceli.



Použití na stojanu i na zemi umožňují dva EQ presety, jako monitor hraje pod 35°/40°/90°.

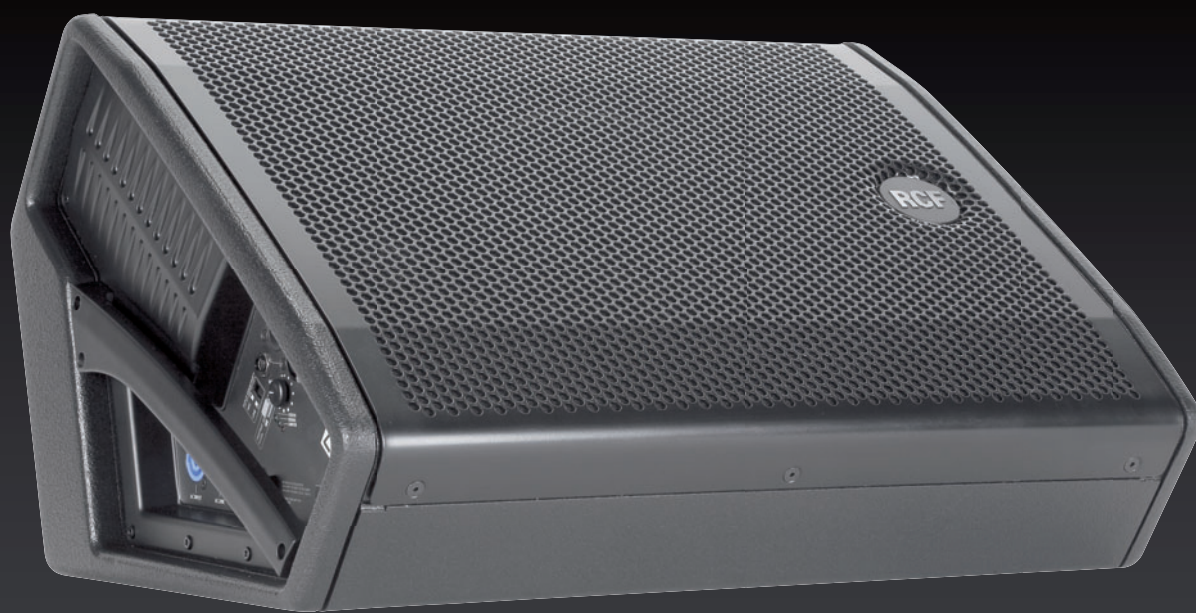

	osazení	zesilovače	rozměr (V×Š×H)	hmotnost	cena s DPH
NX10-SMA	NdFeB koaxiál 10"/1"	400 W ve třídě D, DSP	324×450×417 mm	14,5 kg	23 072 Kč
NX12-SMA	NdFeB koaxiál 12"/1"	700 W ve třídě D, DSP	324×550×417 mm	16,5 kg	27 267 Kč

www.rcfaudio.com

the rules of sound

RCF